

# GUNITA

## Referencia

Oxined Brun

## Fecha

2023


## Dosificación

10kg/m<sup>3</sup>

## Formulación

### Hormigón

HA-30

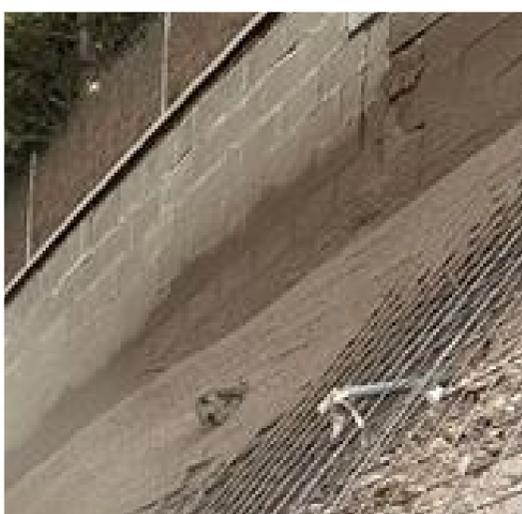

Gama de pigmentos inorgánicos **Oxined®** se utilizan para todo tipo de aplicaciones industriales que requieran colores estables y duraderos. Son pigmentos especiales para construcción (cemento, cal y derivados). Disponibles 54 tonalidades distintas.

La dosificación recomendada es del 2-4% sobre la cantidad de cemento o cal del hormigón o mortero.

La cantidad exacta dependerá de la tonalidad final que se pretenda conseguir. No se recomiendan dosificaciones superiores al 5%.

La tonalidad final es susceptible de variación en función del color del cemento y de los áridos utilizados.

Los colores reflejados en esta carta son meramente orientativos. Para obtener una carta de colores póngase en contacto con nosotros.