

PAVIMENTOS PEATONALES Y CARRILES DE CIRCULACIÓN

Ubicación

Puerto del Son, Galicia

Planta

Horban y Valle
Miñor

Referencia

Oxined Brun

Formulación

Hormigón

HA-25

Fecha



2022

Dosificación

2 kg/m³

Constructora

UTE Canarga-
Abeconsa

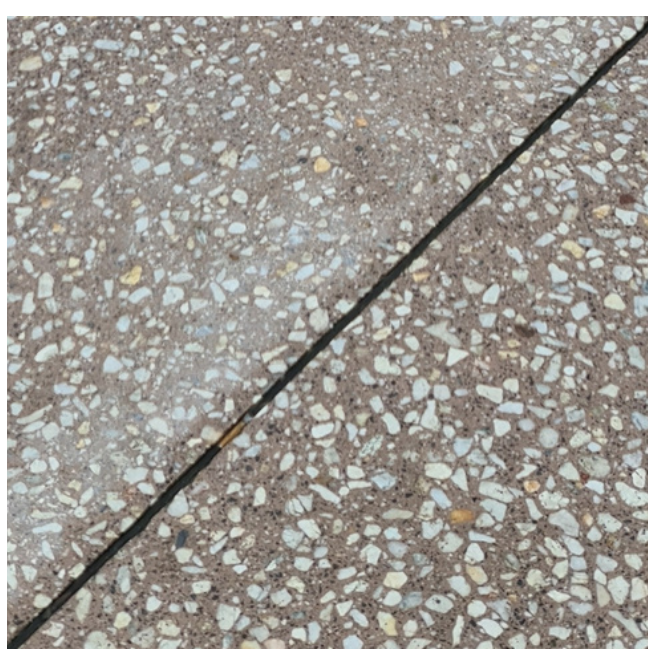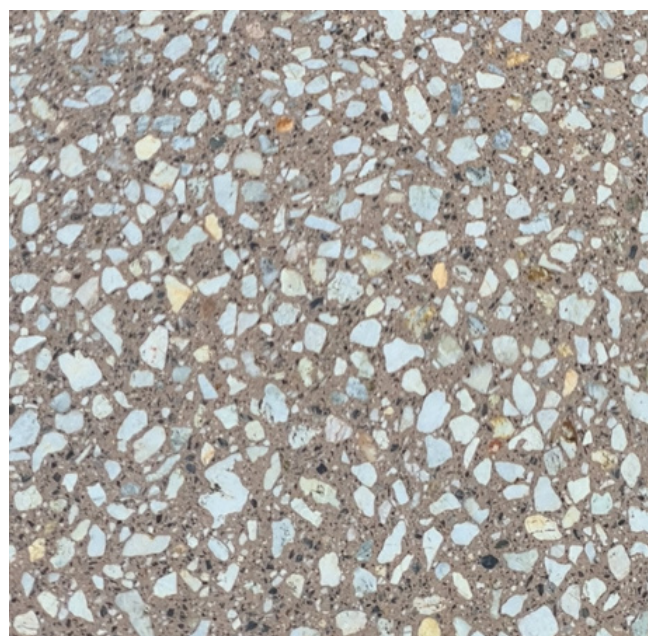

Pigmentos de alta dispersabilidad y concentración para su incorporación directa al camión-hormigonera, a pie de obra o en planta. La serie **Formirapid®** cumple los requisitos de la norma EN 12878 categoría B y puede, por ello, ser utilizado para la coloración de hormigón armado.

Los 7 colores estándar de la gama pueden combinarse entre sí para obtener tonalidades intermedias. La dosis recomendada de 1 saco formirapid® de 10 kg por m³ representa, en un hormigón de 250 kg de cemento por m³, un porcentaje de adición del 4%. Podemos conseguir tonalidades menos intensas aditivando una cantidad de sacos en la hormigonera inferior a la indicada.

La tonalidad del cemento y de los áridos condiciona la tonalidad final resultante.