MOLL DE LLEVANT TARRAGONA

Ubicación
Moll de Llevant Tarragona

Espesor
15 cm

Formulación Hormigón
HA-25

Referencia
HP 67/36

Fecha
2026

Juntas
3x5

Acabado
Rebajado

Dosificación
4 Kgs / m3

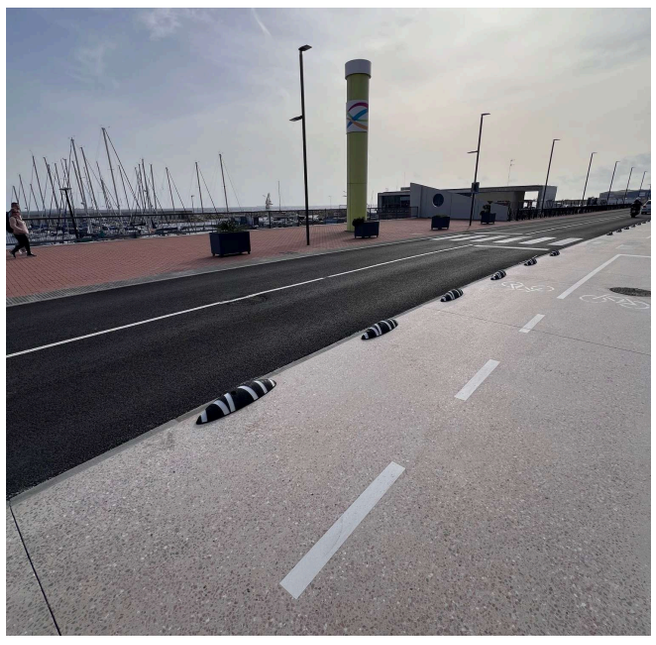

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.
La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.
En este caso, **Anti-CRAK ® HP 67/36** fue capaz de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.