



COMERCIAL
COLL VILA

anti-CRAK®

MAERSK

PAVIMENTO LA ZAL

Ubicación

Barcelona

Constructora

Pavirat

Espesor

30 cm

Formulación

Hormigón

HAF-30

Referencia

Anti-Crak

HP 67/36

Fecha

2020

Planta

Hormi-cat

Juntas



6 x 6

Acabado

Regleado

Dosificación

9,5 kg / m³

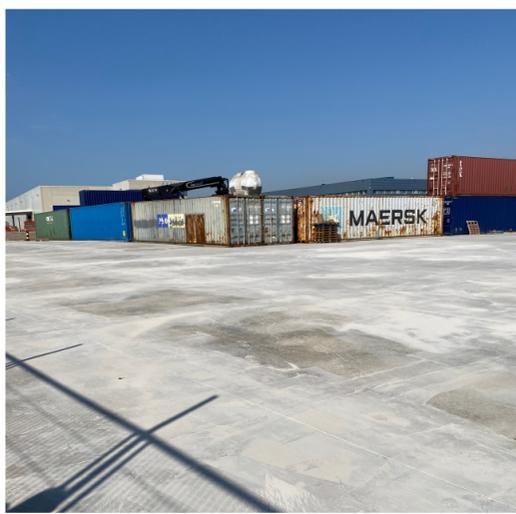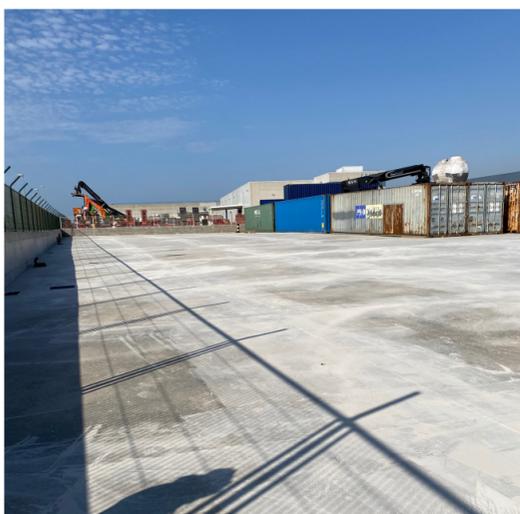

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.

En este caso, Anti-CRAK® HP 67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.