


ESTACIÓN DE SERVICIO

Ubicación Calle del Paraíso- Cienpozuelos	Referencia Anti-Crak HP 67/36	Formulación Hormigón HA-25	Acabado Pulido
Fecha 2023	Juntas 5 x 5	Dosificación 3Kg / m ³	Espesor 20/25 cm

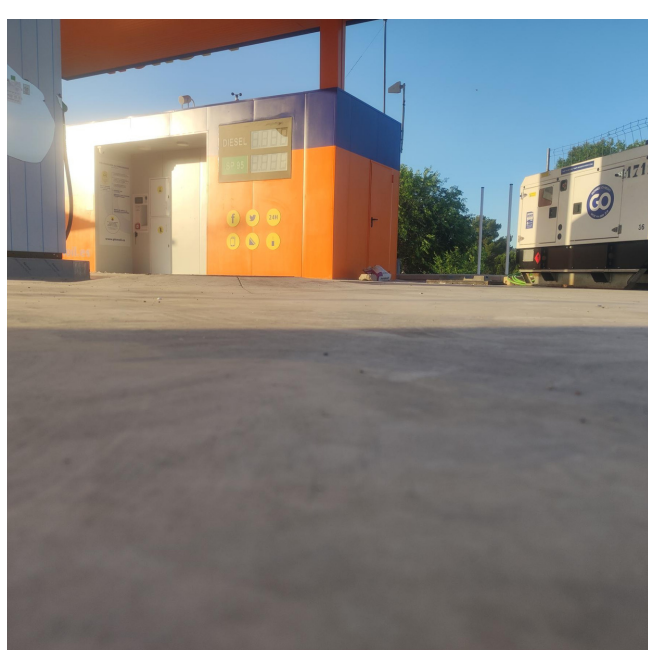

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.

En este caso, Anti-CRAK® HP 67/36 fue capaz de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.