

GARAJE Y TRASTEROS

Ubicación

Calle Javier Ferrero 9-13
Madrid

Espesor

20 cm

Formulación

Hormigón
HA-25

Referencia

Anti-Crak HP 67/36

Fecha

2024

Juntas





5 x 5

Acabado

Pulido

Dosificación

4kg/m³

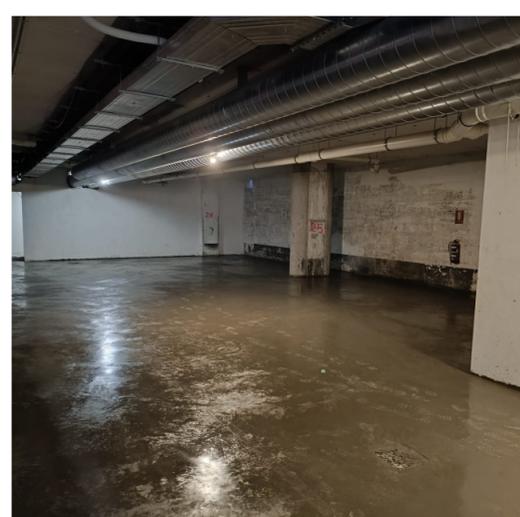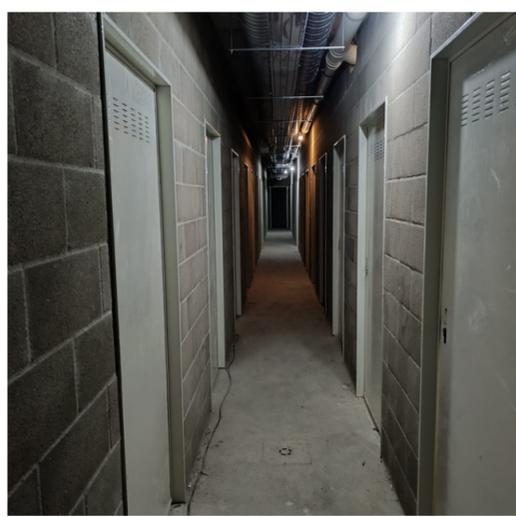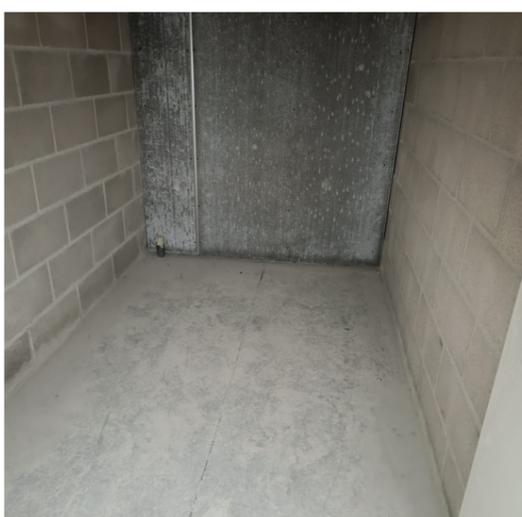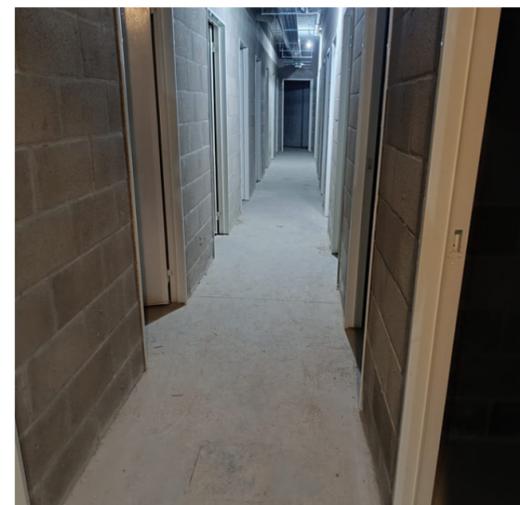

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.

En este caso, Anti-CRAK® HP 67/36 fue capaz de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.