

HOSPITAL DE GRANOLLERS

Ubicación
Granollers

Espesor
15 cm

Formulación
Hormigón
HA-25





Referencia
Anti-Crak HP 55/24 y
HD12mm

Fecha
2023

Juntas
6 x 6

Acabado
Desactivado

Dosificación
5 kg / m³

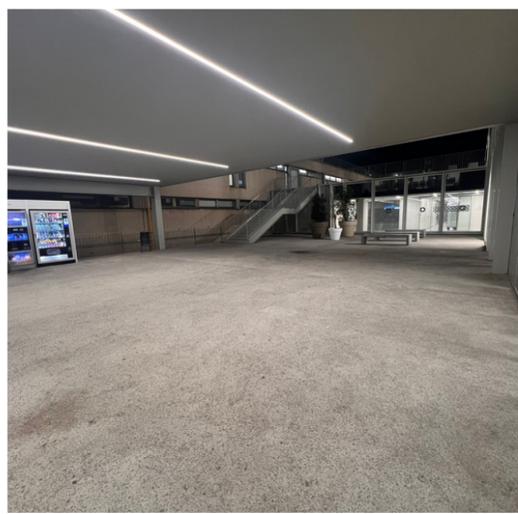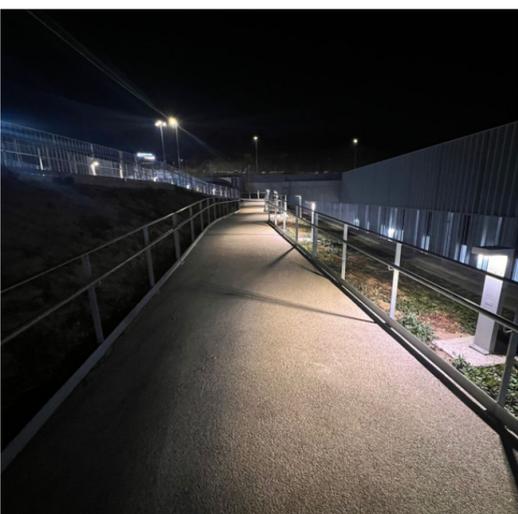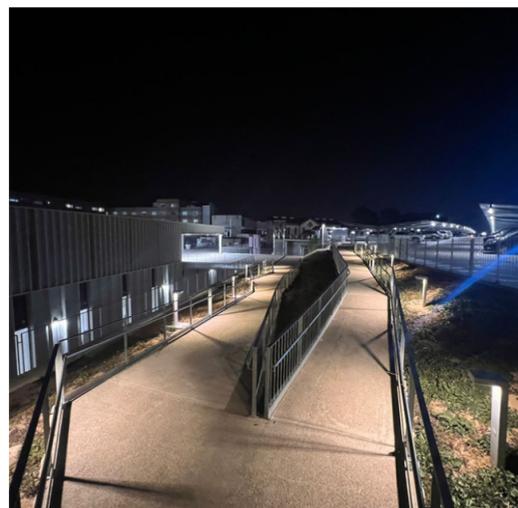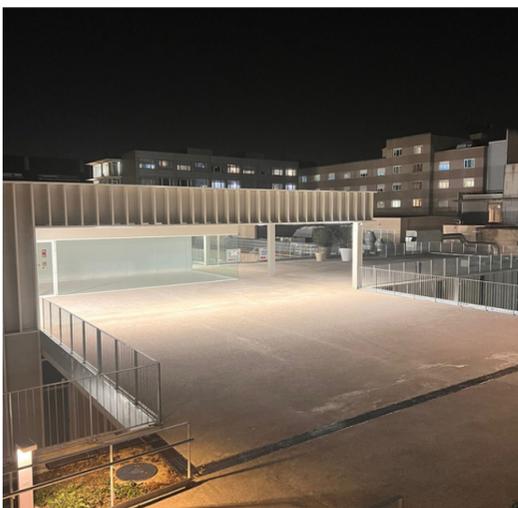

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.

En este caso, Anti-CRAK® HP 55/24 fue capaz de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.