

# OBRA TRANS SALAVEDRA

## Ubicación

Lloc Polig Industrial Ponent, 6C,  
17457 Riudellots de la Selva, Girona

## Referencia

Anti-Crak  
HP 67/36

## Formulación

Hormigón  
HA-25

## Fecha

2023

## Acabado

Fratasado

## Juntas


5 x 5

## Dosificación

5Kg / m3

## Espesor

20 cm

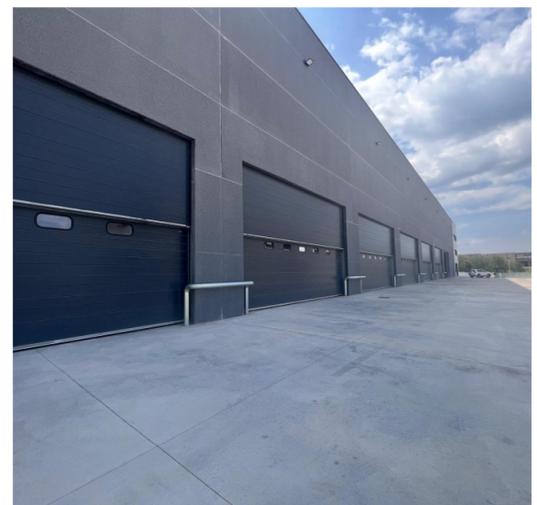

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.

En este caso, Anti-CRAK® HP 67/36 fue capaz de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.