
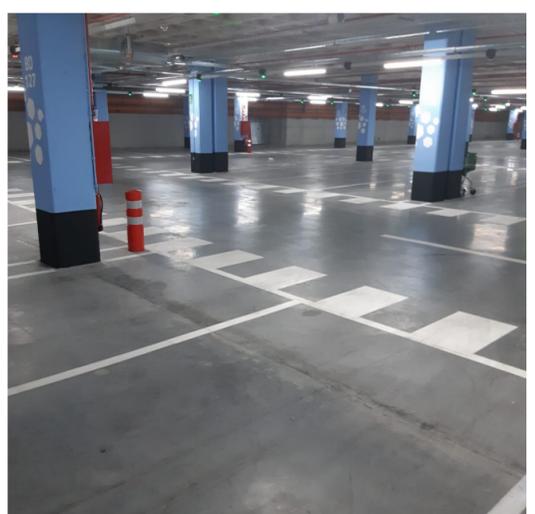
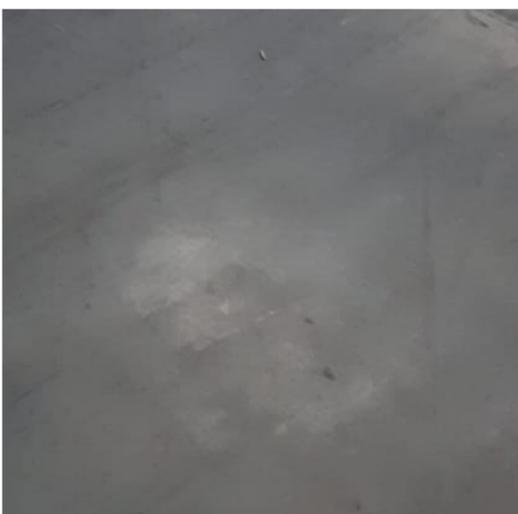


CENTRO COMERCIAL

Ubicación Sevilla	Constructora Dragados	Espesor 20cm	Referencia Anti-Crak HP 67/36 Anti-Crak HD 12	Formulación Hormigón HA-25
Fecha 2020	Juntas 6 x 6	Acabado Fratasado	Dosificación HP67/36: 3kg/m3 HD12: 600grs. m3	

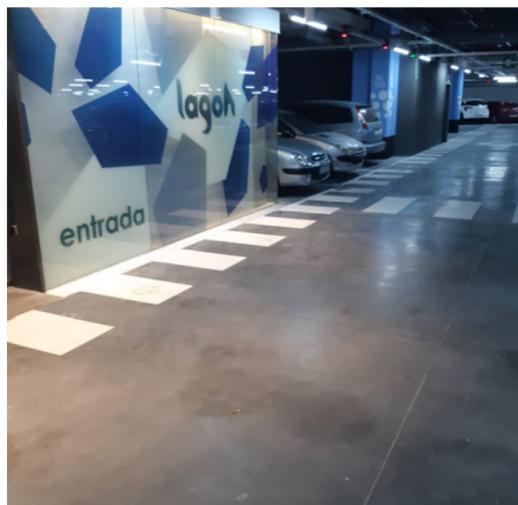

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.