


RÚA PRINCIPAL E JOAQUÍN LORIGA

Ubicación Lalín Pontevedra	Constructora Oresa	Espesor 15 cm	Formulación Hormigón HA-25	Referencia Anti-Crak HP 67/36
Fecha 2021	Planta Marbe Hispania	Juntas 4 x 4	Acabado Desactivado	Dosificación 3 kg / m ³

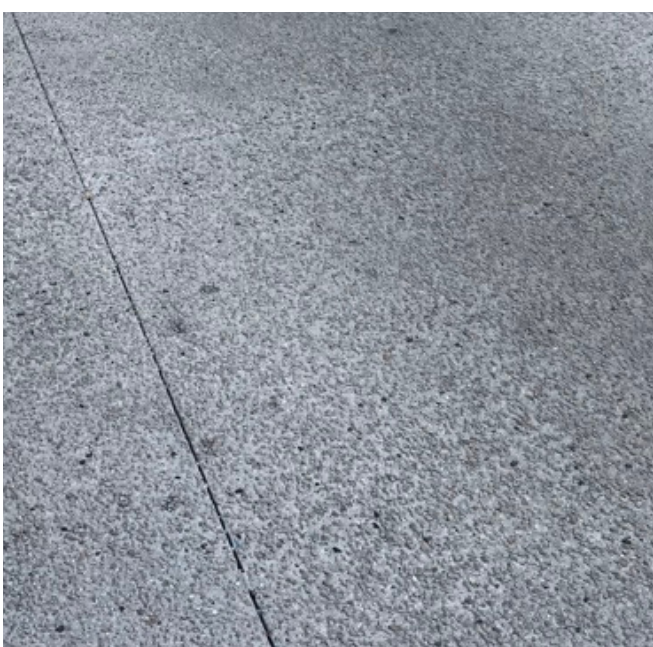

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.

En este caso, Anti-CRAK® HP 67/36 fue capaz de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.