


Ubicación	Constructora	Espesor	Formulación	Referencia
Sant Cugat,	Urcotex	20 cm	Hormigón	Anti-Crak
Barcelona			HAF-25	HP 67/36
Fecha	Planta	Juntas	Acabado	Dosificación
2016	Urcotex	5 x 5	Fratasado	5 kg / m3








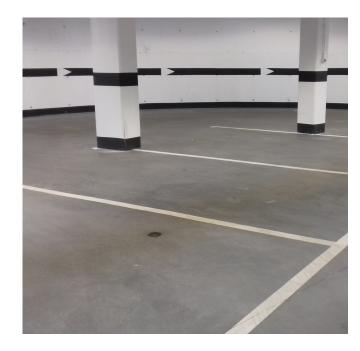





Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK**® se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.

En este caso, Anti-CRAK ® HP 67/36 y Anti-CRAK ® HD 12 fueron capaces de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.