




COMERCIAL
COLL VILA



NAVE INDUSTRIAL SANT QUIRZE

Ubicación Sant Quirze, Barcelona	Ingeniería y Constructora Iconsa	Espesor 9 cm	Formulación Hormigón HA-25	Referencia Anti-Crak HD 12 mm
Fecha 2020	Planta Lafarge	Juntas 7 x 7	Acabado Fratasado	Dosificación 8 kg / m3

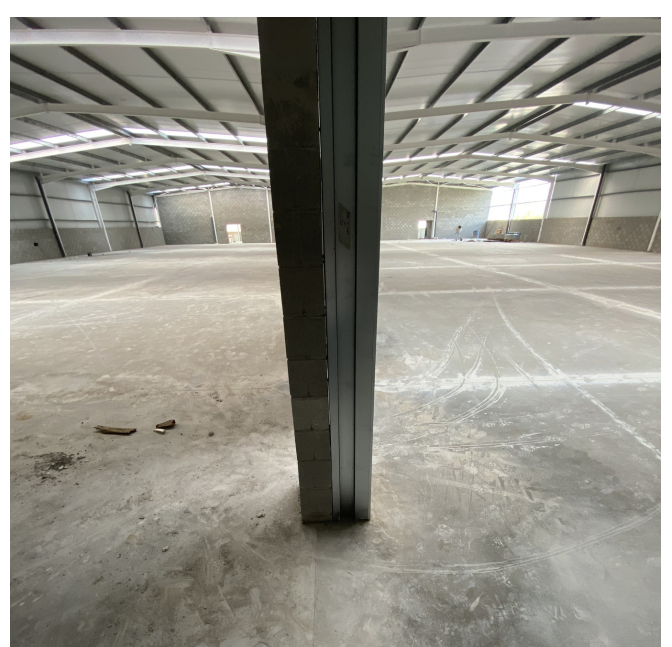

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.

En este caso, Anti-CRAK® HP 67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.