
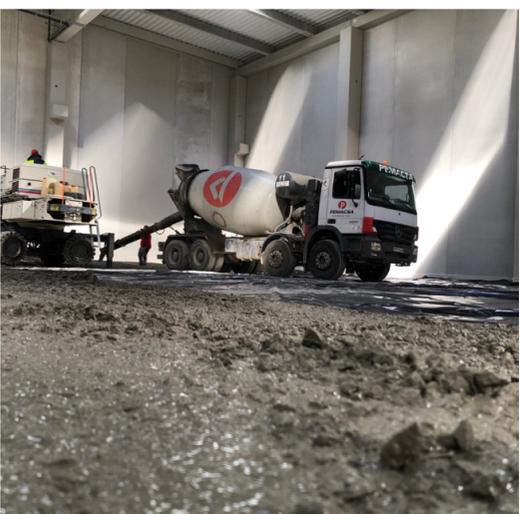
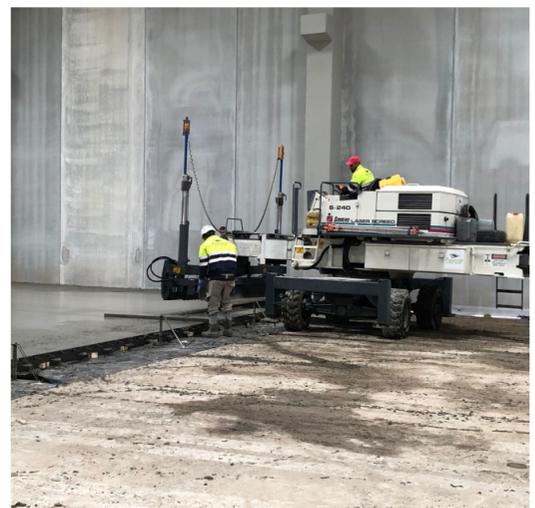
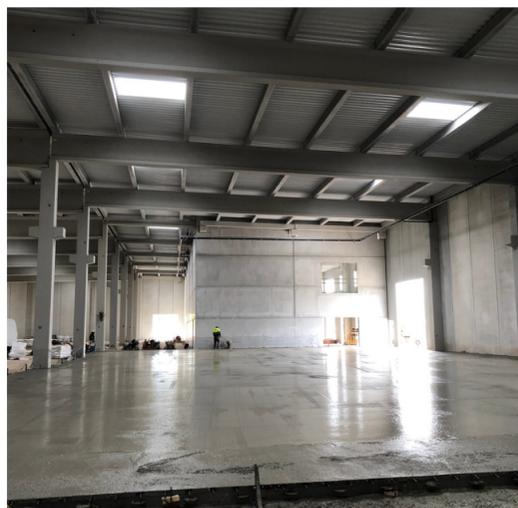


NAVE INDUSTRIAL IBERSPA

Ubicación Cervera	Juntas 5 x 5	Espesor 20cm	Referencia Anti-Crak HP 67/36	Formulación Hormigón HAF-25
Constructora Pavirat	Acabado Fratasado	Fecha 2021	Dosificación 5kg/m ³	Planta Pemacsa

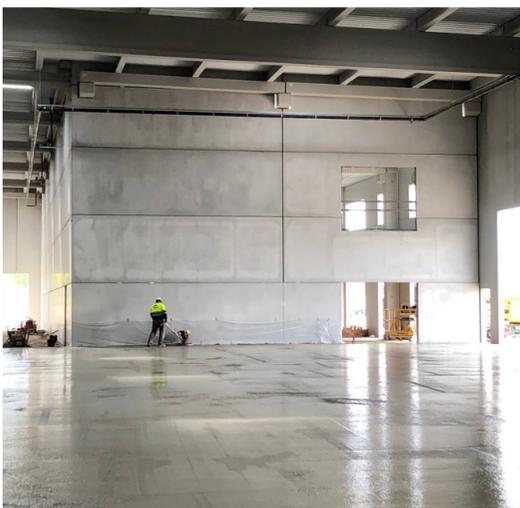

Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.

La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de hormigón.